



BORMA WACHS®

# PARQUET OIL 2k

## Bellezza Sostenibile

100% Oli Naturali zero emissioni per  
finiture da interno. Ecosostenibili ad  
elevate prestazioni

Di Rapida e facile applicazione, esalta  
la naturale bellezza del legno.



VOC FREE



Cert. IBR - Eurofins



Fonte rinnovabile



# PARQUETOIL2k



## Plus:

- 100% solido, da fonti rinnovabili, esente da VOC
- Effetto naturale, morbido e satinato
- Eccellenti livelli di resistenza alla macchia ed al calpestio garantiti dal catalizzatore aggiunto
- Adatto anche per bagni e cucine
- Adatto per ambienti domestici, ottimo per locali pubblici
- Altissima resa: 30-50 mq/L
- Disponibile nella versione cerosa, Hardwax Parquet Oil 2k
- Professionale, di facile utilizzo



Interni



Oli



- Carteggiare la superficie da trattare con grana 100-120 e rimuovere grasso e polvere



- Per uso domestico o superfici a basso traffico, utilizzare il prodotto catalizzato con rapporto 100:10



- Per superfici ad alto traffico utilizzare il prodotto catalizzato con rapporto 100:30.



- Diluire con Solvoil Plus al 10% per migliorare la lavorabilità




- Stendere una prima mano con monospazzola rotativa (pad marrone o bianco)

- La seconda mano può essere applicata senza carteggiatura intermedia bagnato su bagnato entro l'ora successiva, oppure per effetto più decorativo dopo 12-18 ore dalla prima mano.



- Essiccazione totale 48 ore

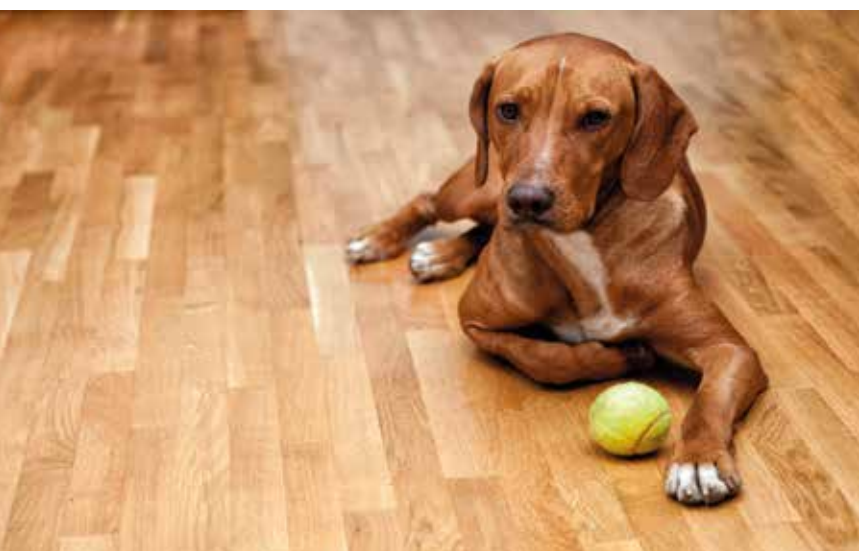

Scopri di più su BORMAWACHS:

