




BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics

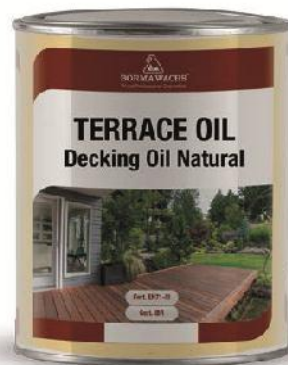

Scheda Tecnica

REV 01 del 03.08.2015

DECKING OIL NATURAL

Terrace Oil – Olio Terrazze

DESCRIZIONE:

DECKING OIL NATURAL è una miscela di oli naturali modificati alto solido di forte penetrazione superficiale. La bassa viscosità naturale del prodotto e la sua formulazione a base d'oli garantisce nonostante l'elevato residuo solido una perfetta impregnazione di ogni legno con notevole capacità protettiva e senza sfogliature. Arricchito di filtri UV e additivi contro gli agenti nocivi del legno è ideale per uso esterno. Degradazione uniforme e facilissima manutenzione.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Composizione:	Miscela di oli naturali rinforzati con resine
Aspetto:	Liquido oleoso
Odore:	Tipico
Solubilità in acqua:	Insolubile
Essiccazione:	6-8 ore prima mano a 20°C 24 essiccazione totale
Diluizione:	Solvoil 06 o Solvoil Plus
Residuo Secco	45 – 48 %
Resa:	1 Lt x 14/18 mq

MODALITA' D'USO:

Su di un supporto preventivamente carteggiato, pulito e sgrassato stendere il prodotto in modo omogeneo con pennello, straccio, rullo. Evitando di creare eccessi, lasciare asciugare dalle 6 alle 8 ore prima di procedere all'applicazione di almeno una seconda mano.

Se colorato, per accelerare e meglio uniformare le singole stesure, si voglia valutare benchè non indispensabile, l'eventuale utilizzo di monospazzola con disco (pad) bianco.

Essiccazione totale: 24

Attenzione, i tempi di essiccazione sono fortemente condizionati dalle condizioni atmosferiche. L'olio per propria natura ossidativa in presenza di giornate di sole e accentuata ventilazione accelera notevolmente la propria reattività, riducendo in modo considerevole i tempi di gestione prodotto.

Decking Natural è pronto all'uso, ma se lo si desidera può essere miscelato con OLIO DI LINO o TUNG OIL oppure diluito con SOLVOIL PLUS solvente dearomatizzato, tutti prodotti della gamma Borma

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli da Lt. 1, Lt. 2,5, Lt. 5, Lt 10 e Lt. 20.



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

AVVERTENZE:

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.